PODPORA SKOŚNA PXL270

Karta produktu - instrukcja użytkowania

Masa własna: 10,5 kg

Podpora skośna PXL270 służy do pionowania prefabrykowanych ścian, słupów oraz szalunków.
Podpora posiada jednozakresową regulację długości od 2,51 - 2,77m, która realizowana jest poprzez śruby znajdujące się na końcach podpory. Poprzez obrót podporą wokół jej osi w kierunku prawym(zgodnym z ruchem wskazówek zegara) śruby się wykręcają, czyli podpora zwiększa swoją długość. Zmniejszenie długości podpory uzyszkuje się poprzez jej obrót w kierunku lewym. Żeby kierunki obrotu zostały zachowane wg niniejszej instrukcji, podporę należy ustawić w stosunku do wypieranego elementu tak aby naklejka(czerwona strzałka z napisem TOP) znajdowała się u góry.
Górną stopę podpory montować do prefebrykatu poprzez otwór ø17.
Dolna stopa podpory musi zostać zakotwiona do stabilnego betonowego podłoża poprzez otwór ø17. Kąt pomiędzy podporą a podłożem ma znajdować się w zakresie 45 - 60^{o}.

Góra podpory zamontowana do elementu wypieranego

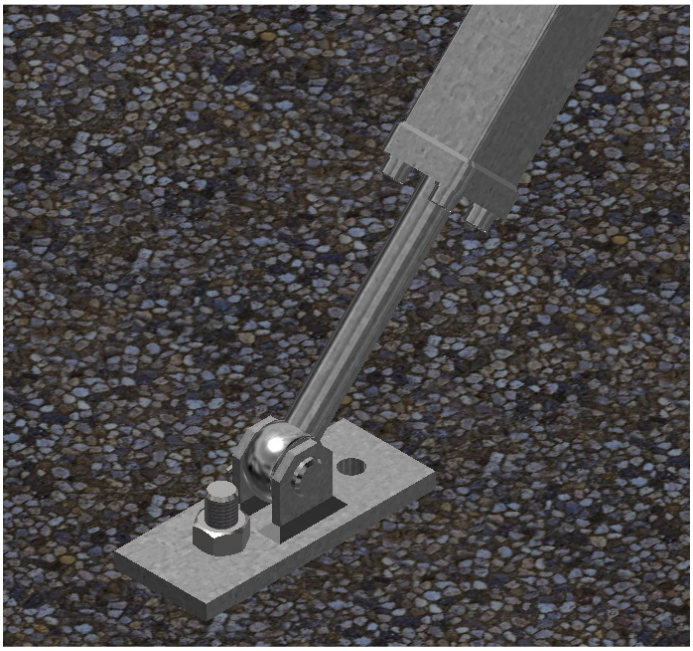
Dół podpory zakotwiony do podłoża

Podpora na obu końcach posiada głowice przykręcone za pomocą śrub M8x16 i zabezpieczone podkładkami sprężynowymi. Przed każdym użyciem podpory, należy sprawdzać sztywność połączenia(dokręcenie śrub) oraz jego kompletność. Stopy podpory połączone są ze śrubami za pomocą sworzni B12x40 i zabezpieczone zawleczkami 3,2x20(po jednej na sworzeń).

Przed każdym użyciem, należy sprawdzić wzrokowo podporę PXL270 pod kątem kompletności oraz ewentualnych uszkodzeń. Należy stosować tylko nieuszkodzone, kompletne podpory!

Poniższa tabela przedstawia zależność **dopuszczalnego obciążenia osiowego(P_A)** jakiemu zostaje poddana podpora od jej długości.

Długość podpory [m]	**Dopuszczalna siła osiowa P_A [kN]**
2,51 - 2,77	13

Nie dopuszcza się stosowania obciążenia osiowego(P_A) większego niż podaje powyższa tabela.

wersja 1.0 - 22.02.2017.

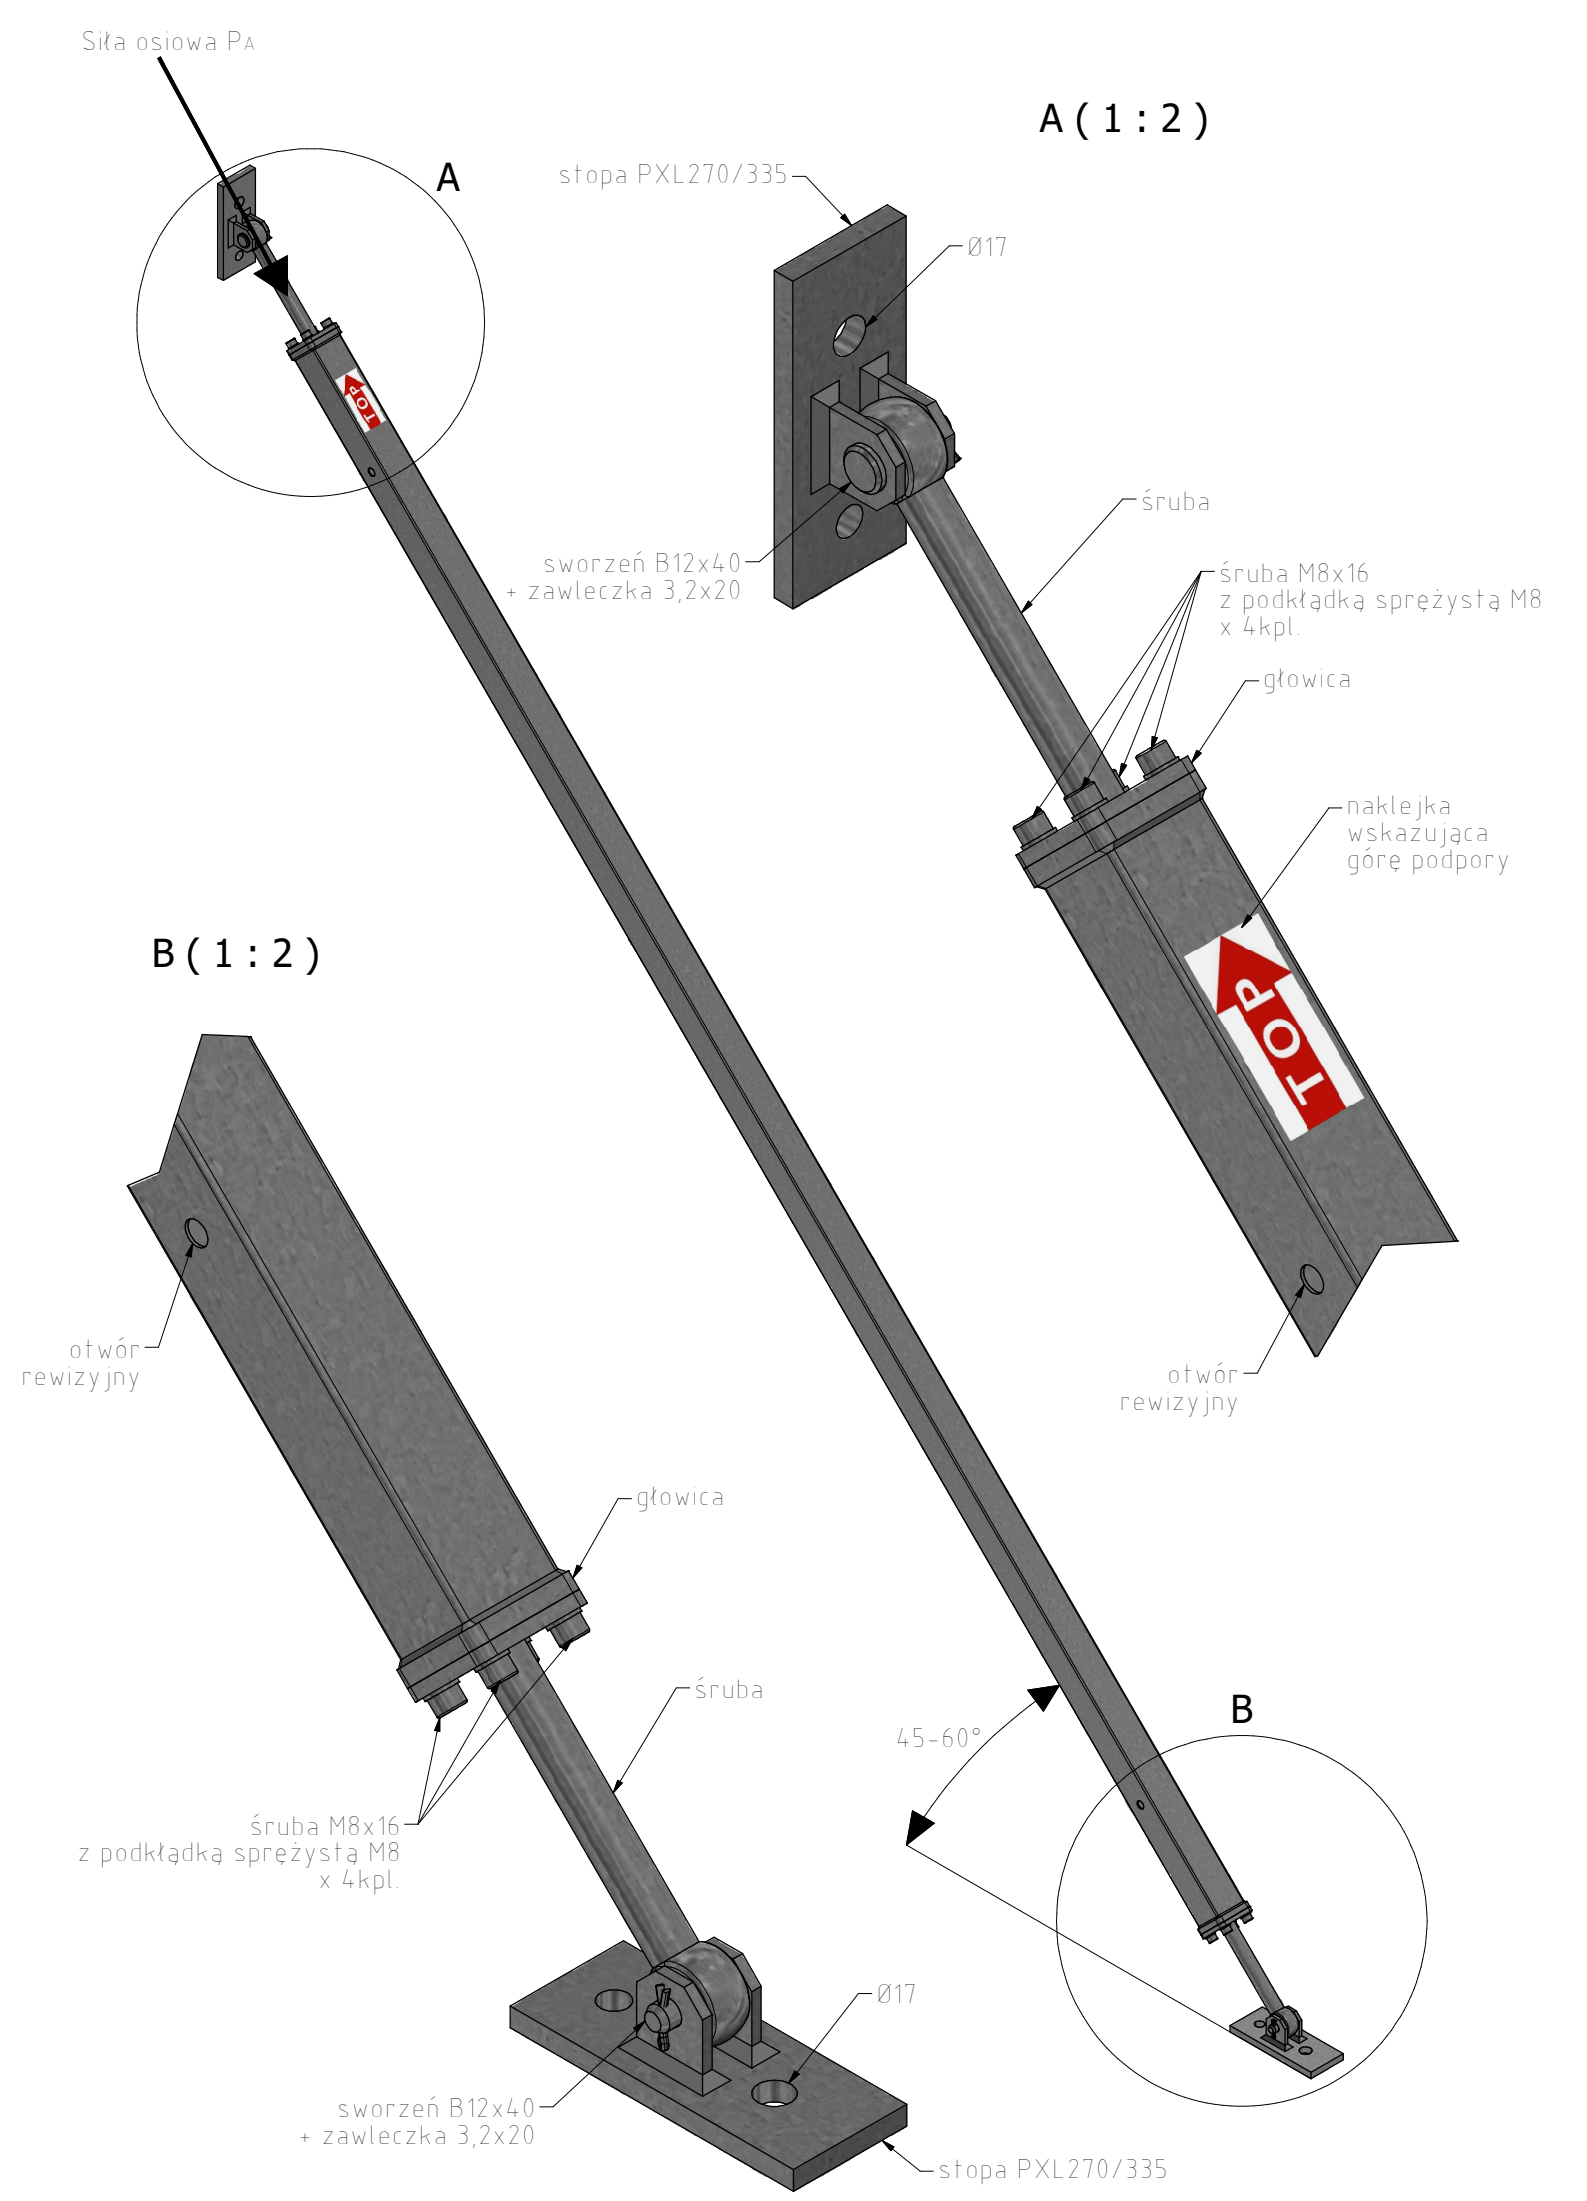

wersja 1.0 - 22.02.2017.