KARTA PRODUKTU

GŁOWICA KRZYŻOWA FW-ECO

1. OPIS PRODUKTU

Głowica krzyżowa FW-eco (rys. 1) stanowi podparcie i utrzymuje dźwigary szalunkowe w pozycji pionowej. Jest elementem montowanym na podporach stalowych, wchodzącym w skład kompletnej konstrukcji podporowej przeznaczonej do systemów deskowań stropowych.

2. ZASTOSOWANIE I DANE HANDLOWE

Głowica krzyżowa FW-eco zabezpiecza dźwigary o wysokości 200mm, układane jako dźwigary podłużne przed zsunięciem się z podpór stropowych. Konstrukcja głowicy pozwala na zamontowanie w niej jednego lub po obróceniu o 90° dwóch dźwigarów o szerokości 80mm. Parametry geometryczne głowicy przedstawiono na rys. 2. Masa: 1,50kg./szt.



Rys. 1. Głowica krzyżowa FW-eco.

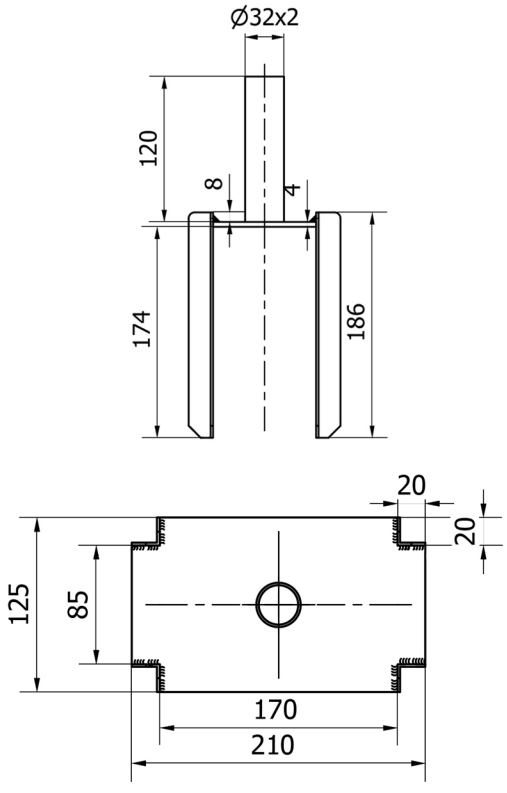

Rys. 2. Parametry geometryczne.

Data opracowania:
01.01.2017r.